



FC1410

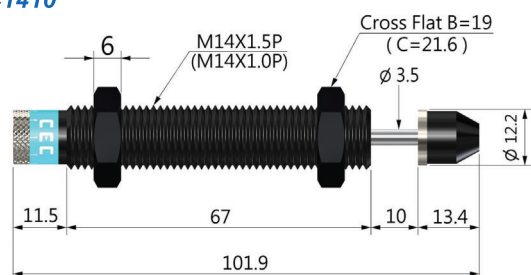


FC1410-NC

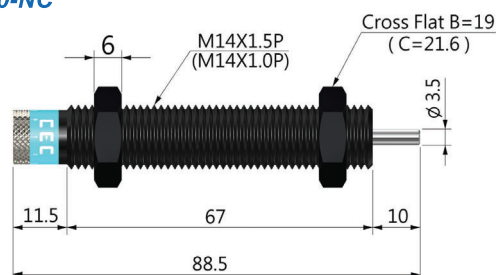


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP°C
FC 1410	M14 x 1.0 M14 x 1.5	10	15	2.9 ~ 120	3.2	27,000	5 ~ 12	-10 ~ 70

FC2016

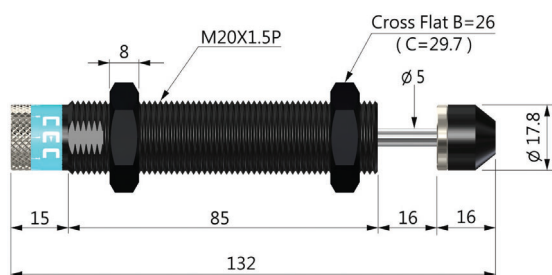


FC2016-NC

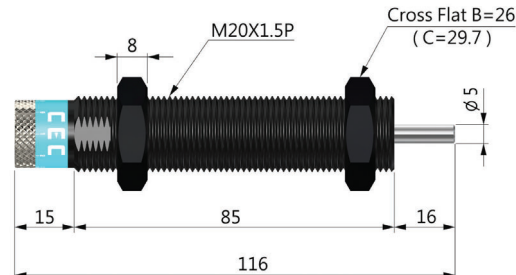


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP°C
FC 2016	M20 x 1.5	16	28	5.4 ~ 224	3.2	33,600	9.8 ~ 20	-10 ~ 70

FC2020

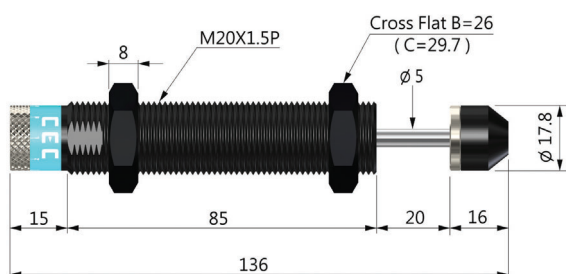


FC2020 NC

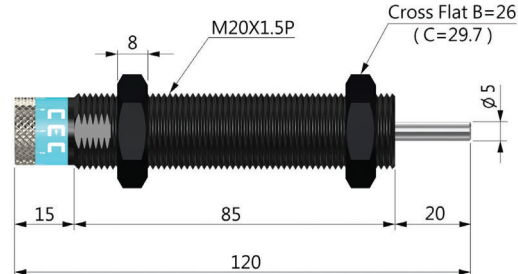


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP°C
FC 2020	M20 x 1.5	20	35	6.8 ~ 280	3.2	42,000	9 ~ 23	-10 ~ 70

FC2525

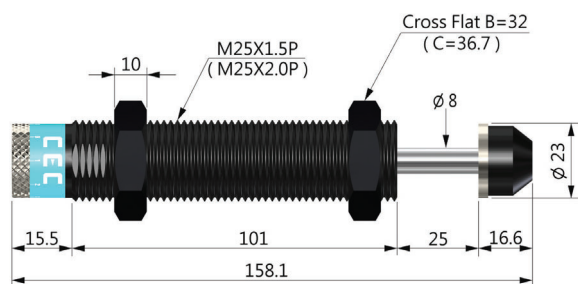


FC2525-NC

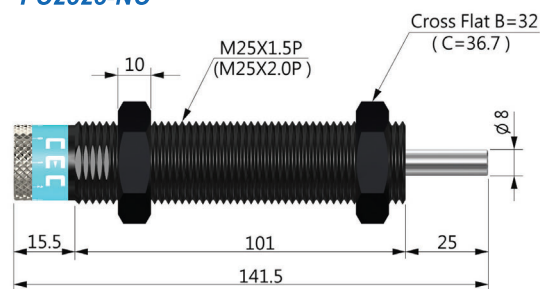


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
FC 2525	M25 x 1.5 M25 x 2.0	25	78	15 ~ 624	3.2	70,200	9.6 ~ 28	-10 ~ 70

FC2540

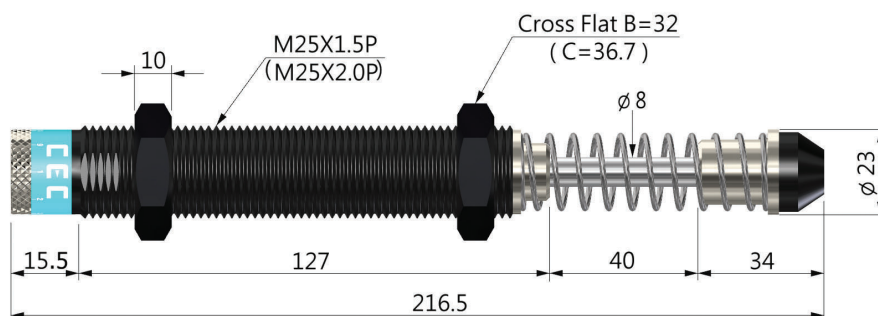


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
FC 2540	M25 x 1.5 M25 x 2.0	40	122	23.8 ~ 976	3.2	87,840	13.7 ~ 41	-10 ~ 70

FC2550

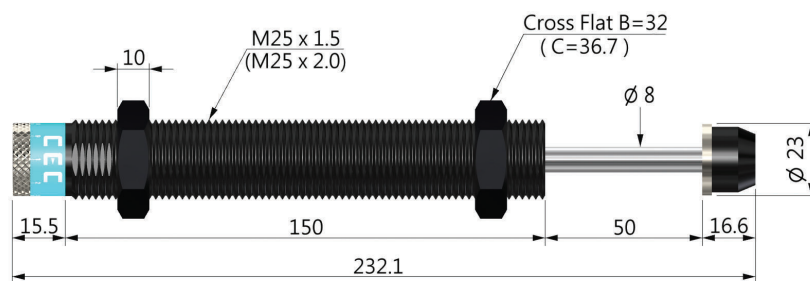


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
FC 2550	M25 x 1.5 M25 x 2.0	50	140	27 ~ 1,120	3.2	100,800	13 ~ 28	-10 ~ 70

FC2725

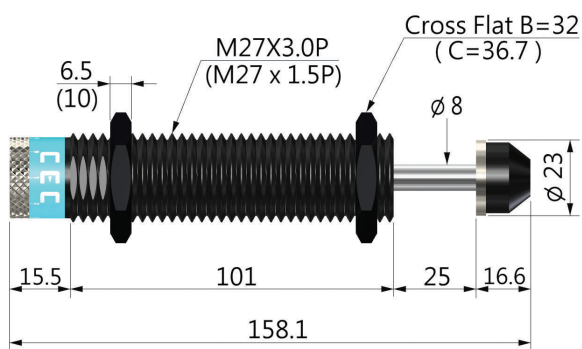


FC2725-NC

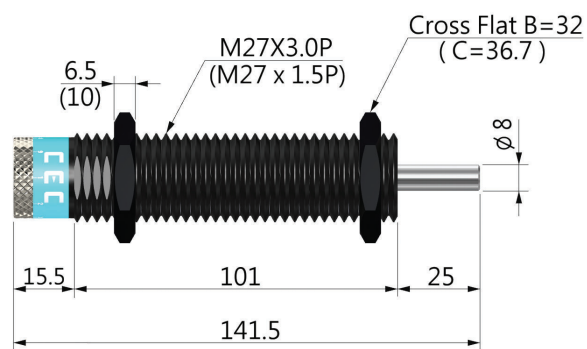


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP°C
FC 2725	M27 x 3.0 M27 x 1.5	25	78	15 ~ 624	3.2	70,200	8 ~ 27	-10 ~ 70

FC3625

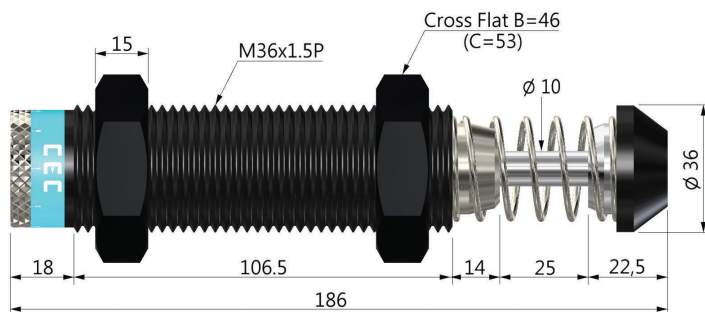

型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP°C
FC 3625	M36 x 1.5	25	110	21 ~ 880	3.2	52,800	15.8 ~ 45	-10 ~ 70

FC3650

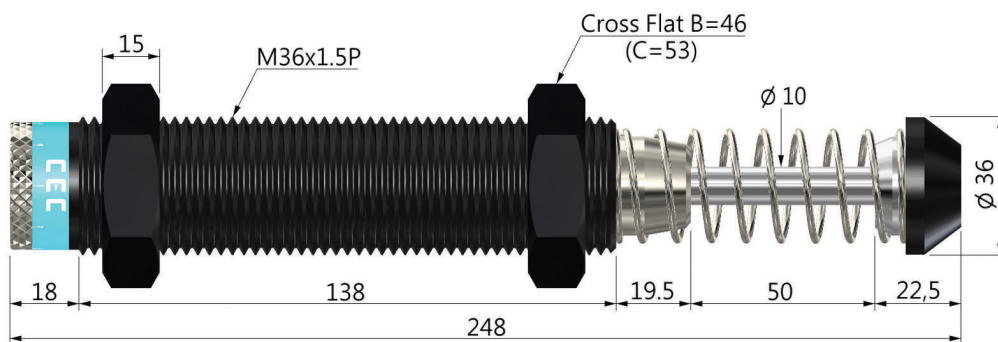

型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP°C
FC 3650	M36 x 1.5	50	220	43 ~ 1760	3.2	105,600	16.5 ~ 49.5	-10 ~ 70